



CANLAR[®]
M E K A T R O N İ K

Mini TECHdye-soft[®]



canlarmekatronik.com.tr



80-100 kg MINI TECHdye-soft®



Mini TECHdye-soft düşük kilogramlı üretimler ve numune boyama uygulamaları için dizayn edilmiştir.

Tüp ve açık en formundaki pamuk, sentetik ve karışım elyaflardan yapılmış dokuma ve örgü kumaşların kasar, boyama ve yıkama prosesleri için dizayn edilmiştir.

The Mini TECHdye-soft is designed to manage small production and sampling recipes.

Designed for the bleaching, dyeing and rinsing treatment of the woven and knitted goods produced from cotton, synthetic and blended fibres in tubular and open-width form.

Teknik Özellikler

- Flote oranı 1:8 ile 1:10 arasındadır.
- Ayarlanabilir iç tambur hızı
- İnverter kontrollü ana sirkülasyon pompası
- Proses banyosu ile temas eden yüzeyler W.Nr 4571
- Makine çalışma sıcaklığı 135 °C
- 10-20 kg kapasiteler sabit düzelidir
- 25 / 50 / 100 kg kapasiteler hareketli düzelidir.

Technical Specifications

- Liquor ratio in between 1:8 and 1:10
- Variable winch speed
- Frequency controlled main circulation pump
- All the surfaces contacted with batch made of W.Nr. 1.4571
- Operating temperature of up to 135 °C
- 10 / 20 kg capacities equipped with fixed nozzle
- 25 / 50 / 100 kg capacities equipped with variable nozzle.

50-60 kg MINI TECHdye-soft®



	10 - 20 KG	20 - 30 KG	50 - 60 KG	80 - 100 KG
G	3000	3000	3900	3900
L	2000	2000	2500	2500
H	2600	2600	3300	3300


Toplam Güç/Installed Power

5,5 KW	9 KW	9 KW	13 KW
--------	------	------	-------

25-30 kg MINI TECHdye-soft®



10-20 kg MINI TECHdye-soft®

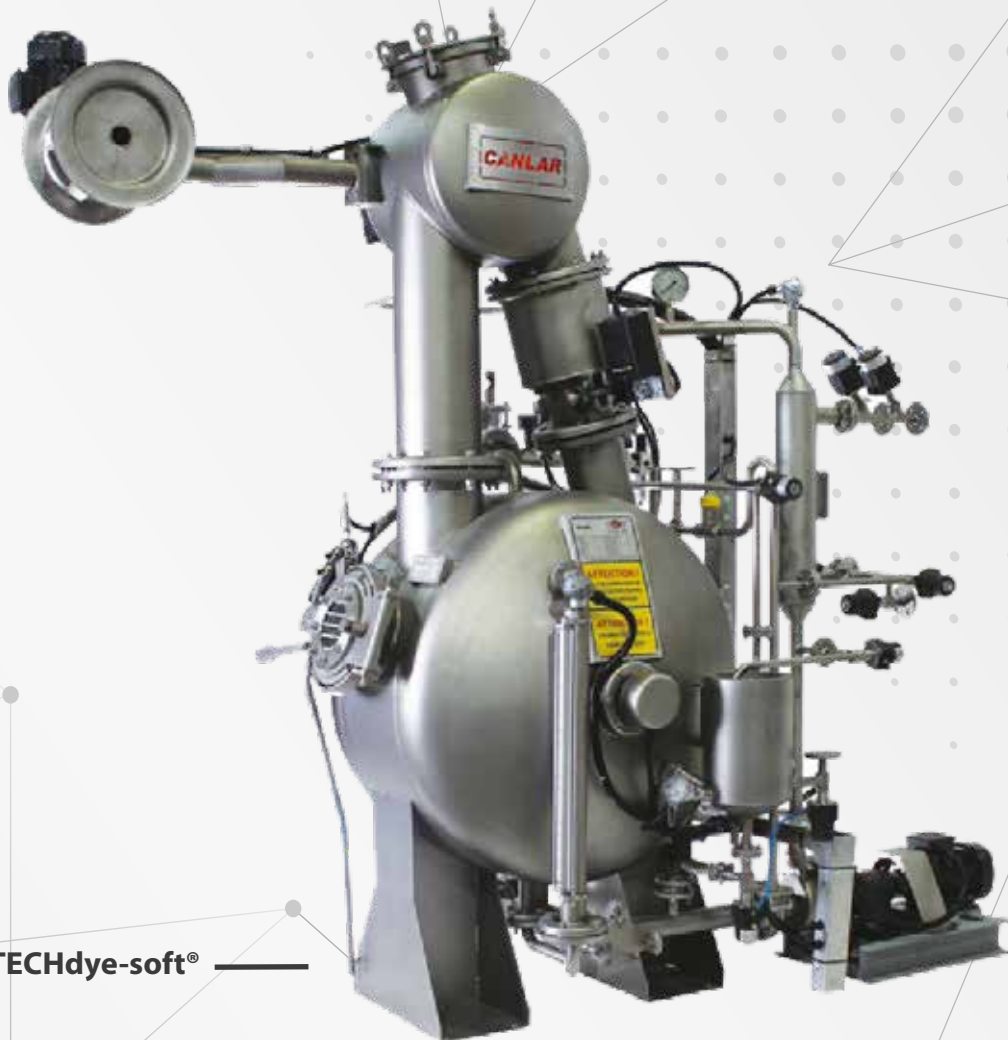



CANLAR[®]
M E K A T R O N İ K



Ulaş mahallesi, 2. OSB, 203. Sokak, No: 9 Ergene, 59930 Tekirdağ, Türkiye

info@canlarmekatronik.com.tr

+90 282 655 58 58 | +90 282 655 58 59