



CANLAR[®]
M E K A T R O N İ K

Active-soft Long Tube[®]



canlarmekatronik.com.tr



Active-soft/H

Kalın gramajlı kumaşların boyama ve kasar işlemleri için tasarlanmış olup değişken tip düzeldir.

Tambur hızı 450m/dk. 200-1200gr/mtül kumaşların boyanması için uygundur.

The Active-soft/H

Designed for bleaching and dyeing treatments of the heavy goods . Equipped with variable nozzle .

Maximum winch speed is 450 m/min . It is suitable for the wet treatment of 200 to 1200 grammes per running meter.



| Model | No of Nozzles Per Tube | No of Tubes | Capacity | Suitable for Fabric (g/m) | Total Power (kW) | Dimensions (mm) | | |
|-----------|------------------------|-------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------|------|------|
| | | | | | | L | W | H |
| CM-02-01T | 2 | 1 | 200-250 | 200-700 | 19.2 | 6600 | 2200 | 3300 |
| CM-02-01T | 2 | 1 | 320-400 | | 19.9 | 7600 | 2500 | 3300 |
| CM-02-01T | 2 | 1 | 440-550 | | 19.9 | 9600 | 2700 | 3300 |
| CM-04-02T | 4 | 2 | 640-800 | | 36.9 | 7600 | 3700 | 3300 |
| CM-04-02T | 4 | 2 | 880-1100 | | 36.9 | 9600 | 3900 | 3300 |




— Yataklama
— Bearing

Çift taraflı uzun ömürlü yataklama
Double-sided long-life bearing



— Kumaş Sepeti
— Fabric Basket

- Kumaşın düzgün istiflenip rahat hareket etmesini sağlayan teflon kaplı kumaş sepeti.
- Kumaş üzerindeki suyu hızlı şekilde pompaya ulaşacaktır şekilde dizayn edilmiş, minimum su ile çalışma imkanı sağlayan özel perfor sistemleri.
- Teflon coated fabric basket that allows the fabric to be stacked properly and moved easily.
- Special perforated system, designed to reach the water on the fabric to the pump quickly, allowing it to work with minimum water.

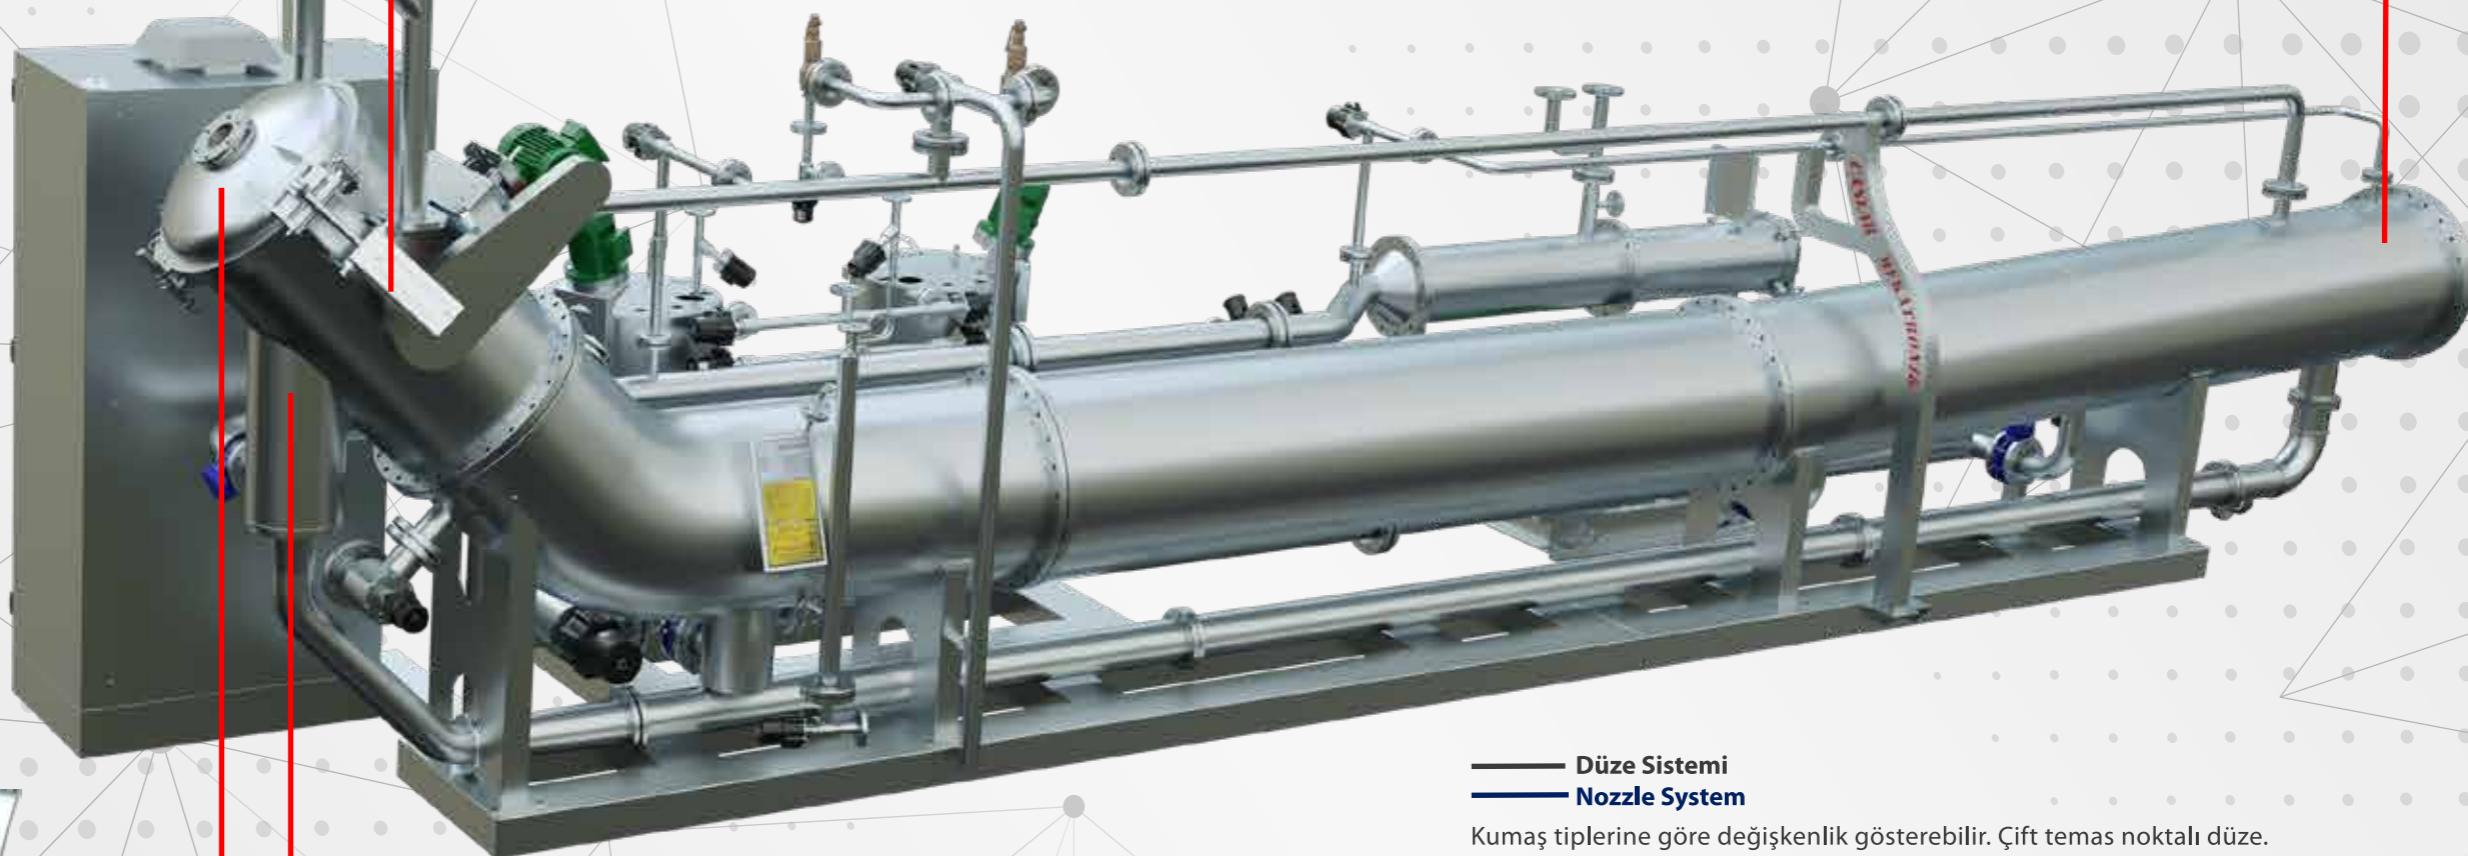

Active-soft/G



— Kapak (Kalibo)
— Fabric Basket

- Kolay açılabilir
- 3 güvenlik aşamalı
- Destek pistonu ile güçlendirilmiş ergonomik açma ve kapama sistemi
- Easy to open
- 3 security level
- Ergonomic opening and closing system reinforced with support piston


— Düze Sistemi
— Nozzle System

Kumaş tiplerine göre değişkenlik gösterebilir. Çift temas noktalı düzeye.
Varies depending on fabric types. Dual contact nozzle.



- Gerilimsiz boyama için inventörlü pompa
- Inventör kontrollü tambur
- Uç bulma sensörü
- Su alma flowmetre ile
- Dozaj pompalı kimyasal tank
- Otomatik analog dozaj
- 3 tip; H, M, G düzle
- İsteğe bağlı ikinci kimyasal tank
- Sıvı ile temas eden yüzeyler 316L kalite paslanmazdır .

- Frequency controlled main circulation pump in order to release smooth dyeing
- Frequency controlled winch
- Seam detection
- Filling function released by flowmeter
- The auxiliary tank equipped with dosing pump
- Automatic analog dosing function
- Three different type of nozzle
- Second auxiliary tank is optional
- All parts contacted with batch are made of 316L stainless steel .

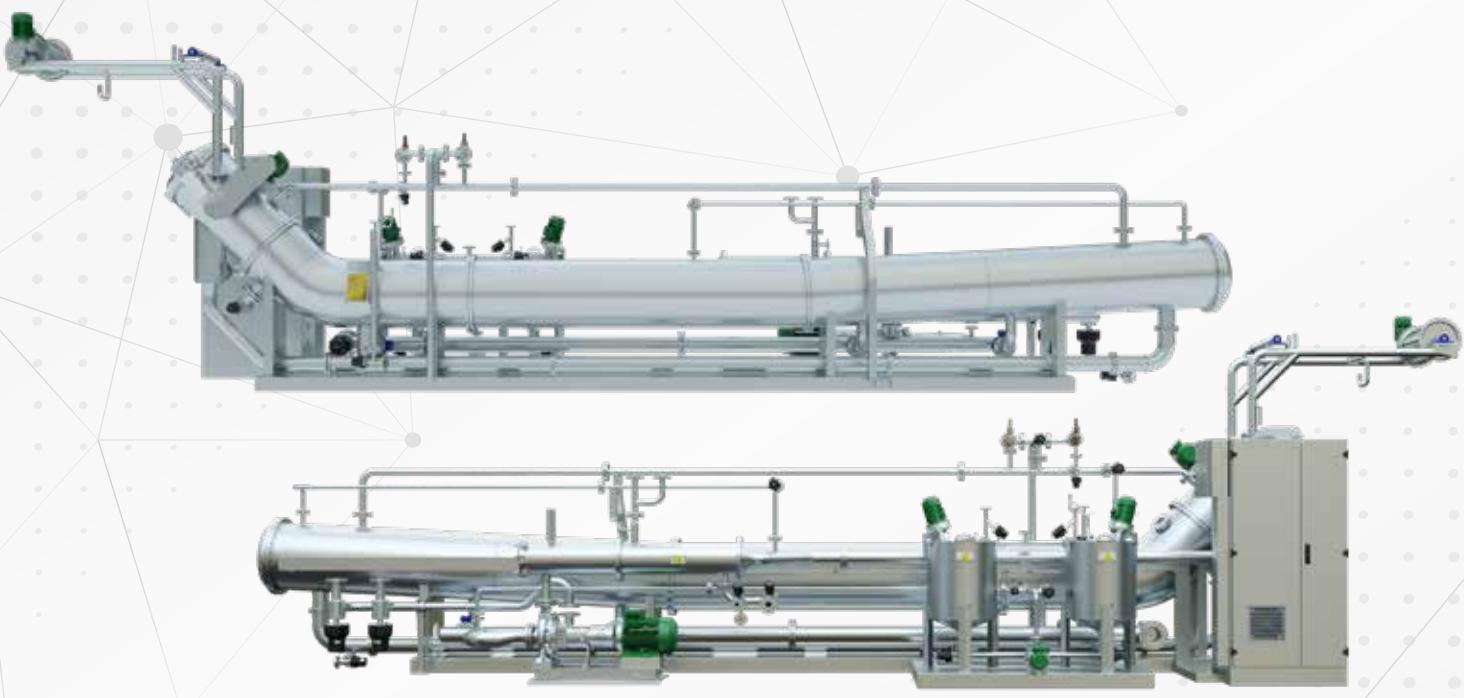

Active-soft/G

Hassas düşük gramajlı kumaşlar için üretilmiştir. 50-500 gr/mt'luk dokuma, örgü kumaşlar için uygundur.


Tambur hızı 600 m/dk . Değişken düzle ile kararlı su hızı.

Active-soft/G

It is designed for the sensitive light materials . Suitable for woven and knitted fabrics of 50 to 500 grammes per running meter .

Maximum winch speed is 600 m/meter . Stable water velocity by means of variable nozzle .

| Model | No of Nozzles Per Tube | No of Tubes | Capacity | Suitable for Fabric (g/m) | Total Power (kW) | Dimensions (mm) | | |
|-----------|---------------------------|-------------|----------|------------------------------|---------------------|-----------------|------|------|
| | | | | | | L | W | H |
| CM-01-01T | 1 | 1 | 150 kg | 80 - 500 | 20 | 10800 | 2400 | 3250 |
| CM-01-02T | 1 | 2 | 300 kg | | 40 | 10800 | 3700 | 3250 |
| CM-01-04T | 1 | 4 | 600 kg | | 70 | 10800 | 6700 | 3250 |



CANLAR[®]
M E K A T R O N İ K



📍 Ulaş Mahallesi, 2. OSB, 203. Sokak, No: 7-11/2 Ergene, 59930 Tekirdağ / Türkiye

✉ info@canlarmekatronik.com.tr ☎ +90 282 655 58 58 | +90 282 655 58 59